



OPAS KALUSTEOVEN VALINTAAN

Mallistostamme löydät sopivat tuotteet käyttöösi





MIKSI KENSAN TUOTE

Kensa Oy valmistaa kalusteovia alan teollisuudelle.
Kantavia ajatuksiamme ovat kotimainen laatu, ympäristöarvot ja palvelu. Pitkä historia ja erikoistuminen kalusteoviin takaavat tuotteidemme korkean laadun. Palvelumme on joustavaa ja asiakaslähtöistä.





Kensan asiakkaita ovat keittiökalustevalmistajat ja -myymälät eri puolella Suomea, Pohjoismaita ja Baltiaa.

Tuotteitamme ovat

Maalatut MDF-ovet
Premium kalvopinnoitetut MDF-ovet
Kvartetti mikrolaminaattiovet
Korkeapainelaminaatti ovet
Välitilalevyt



YMPÄRISTÖ

Kensa on ekologisesti vastuullinen yritys. Olemme jo vuosia ottaneet tuotannossamme ympäristövaikutukset huomioon. Kehitystyössä Kensan ydinajatuksena on elinkaari-ajattelu. Tuotteen pitää olla pitkäikäinen ja koko elinkaaren ympäristövaikutuksia pyritään tavoitteellisesti pienentämään. Tuotannossa keskeistä on energiatehokkuus, haitallisten aineiden käytön minimointi ja kierrättäminen.



Materiaali- ja toimittajavalinnoissa kriteereinä ovat laadun lisäksi kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys. Kaikki raaka-aineemme tulevat tunnetuilta valmistajilta Euroopasta ja ovat tarkkaan testattuja. Premium ja Kvartetti mallistollemme on myönnetty mm. M1-tunnus sekä levymme on E1-luokiteltua, joten se sisältää minimimäärän sidosainetta.

Kensan Premium ja Kvartetti-ovilla on M1-vähäpäästöisyystodistus.
M1 on rakennusmateriaalien päästöluokitus, joka kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä ja puhtaammasta huoneilmasta.
M1-kalusteovia voi suositella mm. allergikoille.
Osa rakennusliikkeistä voi vaatia kalusteilta M1-tunnusta.
Lisätietoja m1.rts.fi

Pakkausmateriaaleilla on myönnetty Rinki-merkki.
Tunnus kertoo yrityksen vastuullisuudesta ja pakkausmateriaalien tuottajavastuun hoidosta.

Tuotteemme ovat turvallisia ja tutkittuja. VTT on testannut Kensan kalusteovet. Lisätietoja tehdyistä testeistä tästä linkistä.

MAALATTU MDF-KALUSTEOVI

KÄYTTÖKOHTEET

Maalattu ovi on kaunis valinta kodin eri kalusteratkaisuissa.





MDF-ovien vahvuudet riippuvat valitusta ovimallista.

PINTAVAIHTOEHDOT

MDF-levy työstetään CNC jyrsimillä, jolloin saadaan **sileitä ja kuviollisia kalusteovia.** Profiili voidaan jyrsiä oven pintaan ja reunoihin.
Kaikki ovimallit on mahdollista saada myös mittatilauksena.
Pintamaalit on sävytetty pääasiassa Tikkurilan Monicolor/Symphony – karttojen mukaisesti. Vakiosävyjä on 20. Ovet voidaan myös maalata asiakkaan haluamalla sävyllä (esim. NCS-sävyt).
Tutustu vakiosävyihimme osoitteessa www.kensa.fi/mallisto

Monipuolisuutta eri kiiltoasteilla ja lakkauksilla. Vaihtoehtoina mm. korkeakiiltoinen akryylilakkaus sekä supermattalakka.



MATERIAALI

Ovet valmistetaan MDF-levystä. (Medium Density Fiber Board) Kensan MDF-levy on hyvin tiheää ja E1-sertifioitua.

LEVYVAHVUUDET

MDF-kalusteovet ovat vahvuudeltaan 16, 19 tai 22 mm.

PREMIUM KALVOPINNOITETTU MDF-OVI

KÄYTTÖKOHTEET

Premium-ovi sopii erityisen hyvin mm. kosteisiin tiloihin, kodinhoitohuoneeseen sekä lapsiperheiden keittiöön. Kalvopinta ja melamiinitausta suojaavat ovea kolhuilta ja kosteudelta. Premium-ovi on lähes saumaton ja helppo pitää puhtaana.
Korkeakiiltoisia Premium-ovia suojaa kalvo, joka irrotetaan vasta asennuksen jälkeen.

PINTAVAIHTOEHDOT

Vaihtoehtoina sileitä ja jyrsittyjä ovimalleja. Laaja värivalikoima erilaisilla pintastruktuureilla, mm. puukuoseja, matta- sekä kiiltäväpintaisia vaihtoehtoja. Korkeakiiltoiset ja täysmattakuosit vain sileisiin ovimalleihin.


Kensan Premium ovi on saanut M1 sertifikaatin, joka kuvaa tuotteen vähäpäästöisyyttä ja minimaalista vaikutusta huoneilmaan.
Lisätietoa
https://cer.rts.fi/



MATERIAALI

Premium ovi valmistetaan MDF-levystä, jonka taustalla on valkoinen melamiinipinta.
Ovi pinnoitetaan 0,3-0,6 mm paksulla PVC- kalvolla.
Kalvo muovautuu oven pinnan mukaan ja tarttuu siihen lujasti.
Puristusmenetelmän ansiosta oven lämmönsietokyky ja kestävyys saadaan maksimoitua.

Premium ovella on mm. naarmunesto sekä UV-suoja.

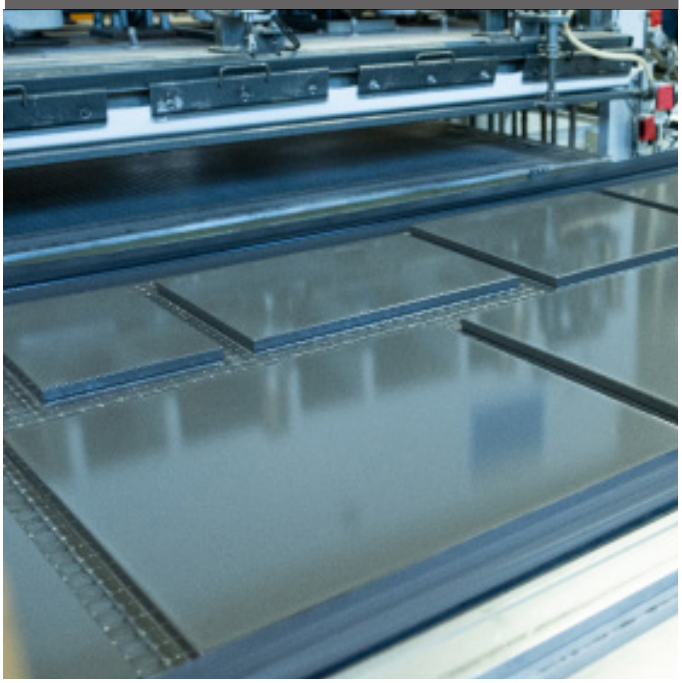

LEVYVAHVUUDET

MDF-kalusteovet ovat vahvuudeltaan 16, 19 tai 22 mm.

KVARTETTI MIKROLAMINAATTIOVI

KÄYTTÖKOHTEET

Ovi käy hyvin kaikkiin kodin tiloihin. Ovi kestää hyvin lämpöä ja iskuja.



PINTAVAIHTOEHDOT

Valittavissa on laaja valikoima erilaisia kuoseja, mm. sileitä mattapintoja sekä struktuuripintaisia puukuoseja.

Värivaihtoehdot löytyvät Kensa mallistosta:
https://www.kensa.fi/fi/mallisto/mallisto/kvartetti.html

Yhdistele Kensan mallistoa rohkeasti. Esimerkiksi Kvartetti-malleja maalattuihin oviin.



MATERIAALI

Kensan taivereunalaminaattiovet ovat melamiinipinnoitetua lastulevyä. Ovet nauhoitetaan 1 mm ABS reunanauhalla. Reunanauha kiinnitetään hyvin kosteutta kestävällä PUR-liimalla. Reunanauha on oven pintaa vastaava tai alumiinin värinen.

LEVYVAHVUUDET

Mikrolaminaattiovet ovat vahvuudeltaan 17 mm.

KORKEAPAINELAMINAATTIOVI

KÄYTTÖKOHTEET

Laminaattiovi sopii erinomaisesti tiloihin, joissa ovelta vaaditaan korkeaa kulutuksenkestävyyttä. Esimerkiksi vuokrattaviin kohteisiin ja julkisiin tiloihin.



PINTA VAIHTOEHDOT

Kensan valikoimiin kuuluvat valkoinen (F1009) suorareunainen laminaattiovi sekä valkoinen (F1009) ja harmaa (F7927) taivereunainen ovi (R5), joissa on ABS-lista päissä.
Taivereunaisista ovista on saatavilla vakioleveydet. Suorareunaiset ovet ovat saatavilla myös erikoismitoilla.



Korkeapainelaminaatti on hyvä valinta, kun ovelta vaaditaan erityistä kulutuksenkestävyyttä.

MATERIAALI

Erittäin kestävä laminaattiovi valmistetaan tiiviistä kosteudenkestävästä lastulevystä (P3). Pinta on tehty hartsista ja paperista. Laminaattipinta on 0,5 mm molemmin puolin ja se on ympärinauhoitettu 1 mm ABS reunanauhalla. Nauha kiinnitetään kosteudenkestävällä PUR-liimalla. Reunanauha kiinnitetään oven päihin.

LEVYVAHVUUDET

Korkeapainelaminaattiovet ovat vahvuudeltaan 18 mm.

VÄLITILALEVYT


KÄYTTÖKOHTEET

Välitilalevyt on tarkoitettu sisätiloihin, esimerkiksi keittiön tai kodinhoitohuoneen välitilaan.



PINTA VAIHTOEHDOT

Välitilalevyjä on saatavilla maalattuna Kensan vakiosävyissä ja erikoissävyissä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Mallistossamme on sileän lisäksi viisi kuviollista mallia.

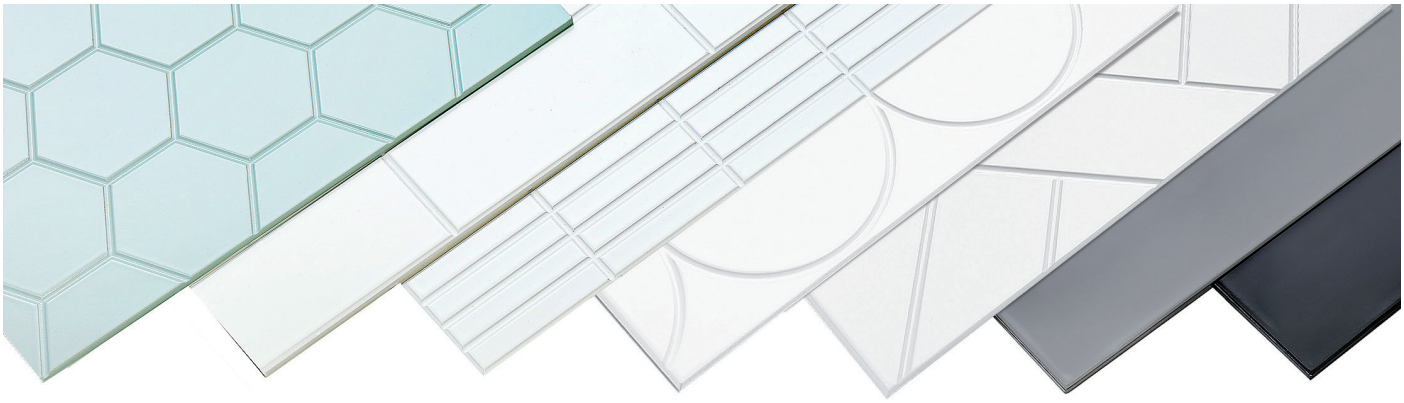

MATERIAALI

Kensan välitilalevyt valmistetaan kestävästä HDF-levystä pinnoittamalla uretaanimaalilla ja/tai lakkaamalla.

LEVYKOKO

Tiili, Laatta ja Sileä 2600x626x6mm
Hunajakenno 2600x620x6mm
Ruoto 2575x626x6mm
Art Deco 2590x626x6mm

Kensan välitilalevy on näyttävä valinta myös runkojen peitelevyksi, esimerkiksi saarekkeen taustalle.

YHTEYSTIEDOT

Tutustu lähemmin tuotteisiimme nettisivuillamme www.kensa.fi sekä jälleenmyyjiemme luona.

Kysy lähin jälleenmyyjäsi tästä linkistä tai sivulta https://www.kensa.fi/fi/yhteys/myynti.html.



KENSA
www.kensa.fi

Kensa Oy
Targantie 9
68100 Himanka

Puh. (06) 878 0200
Faksi (06) 878 0233